



Pinces coupante et nettoyage

Type	Taille	Art n°
Fix gr. 1	Pour buses gaz de Ø 12 à 15 mm.	FIX-CO2-1
Fix gr. 2	Pour buses gaz de Ø 15 à 18 mm.	FIX-CO2-2



Pinces porte électrodes

Robustes, complètement isolées pour des soudures en toutes positions.

#	Type	Amp. / 60% ED.	Ø max. électrode	Art n°
1	Kemppi 300	200 A. (Minarc 180)	3,2 mm.	9871021
1	Kemppi 400	250 A.	4,0 mm.	9871031
1	Urania 500	300 A.	5,0 mm.	9871041
1	Urania 600	400 A.	6,3 mm.	9871051
2	Myking 200	200 A.	4,0 mm.	9871060
2	Myking 450	450 A.	5,0 mm.	9871070
3	Fix 1	250 A.	4,0 mm.	FIX-PE1
3	Fix 2	500 A.	6,0 mm.	FIX-PE2
4	Optimus	300 A.	6,3 mm.	43205



Pinces de masse

#	Type	Amp. / 60% ED.	Art n°
1	Kemppi 200	200 A. (Minarc 180)	9871531
	Kemppi 300	300 A.	9871540
2	Kemppi 600	600 A.	9871560
	Fix gr. 0	120 A.	FIX-PM0
3	Fix gr. 1	200 A.	FIX-PM1
	Fix gr. 2	400 A.	FIX-PM2
	Fix gr. 3	600 A.	FIX-PM3
4	Magnétique	600 A.	9871570



Mâle

Femelle

Connecteurs de câbles

Câble mm²	Amp. / 60% ED.	Mâle réf.	Femelle réf.
*10-25 mm²	200 A.	9771650	9771626
35 mm²	250 A.	9771671	9771628
50 mm²	315 A.	9771670	9771627
70 mm²	400 A.	9771680	9771629
95 mm²	500 A.	-	9771630
95 mm²	600 A.	9771681	-

* petit connecteur




Divers accessoires

#	Description	Art n°
1	Adaptateur de bobine K300	APT-BO
2	Adaptateur petite bobine D200	4251270
3	Set de nettoyage pour fil acier/inox	193.0001
	Set de nettoyage pour fil alu	193.0002



Câbles de soudage en cuivre (vendu au m.)

Câble mm ²	Art n°
16 mm ²	CS-16-H01N2D
25 mm ²	CS-25-H01N2D
35 mm ²	CS-35-H01N2D
50 mm ²	CS-50-H01N2D
70 mm ²	CS-70-H01N2D
95 mm ²	CS-95-H01N2D



Cosses pour câbles

Type	Pour	Câble mm ²	Art. n°
Cosse à frapper	Fix 0	16-25 mm ²	Z56.015
Cosse à frapper	Fix 1	25-50 mm ²	Z56.016
Cosse à frapper	Fix 2-3	50-70 mm ²	Z56.017



Câbles de masse complet, 5m.

Câble mm ²	Amp. / 60% ED.	Art n°
*16 mm ²	200 A. (Minarc 150/180)	6184015
16 mm ²	200 A.	6184113
25 mm ²	250 A.	6184211
35 mm ²	300 A.	6184311
50 mm ²	400 A.	6184511
70 mm ²	600 A.	6184711

* petit connecteur



Câbles de soudage complet, 5m.

Câble mm ²	Amp. / 60% ED.	Art n°
*16 mm ²	200 A. (Minarc 150/180)	6184005
16 mm ²	200 A.	6184103
25 mm ²	250 A.	6184201
35 mm ²	300 A.	6184301
50 mm ²	400 A.	6184501
70 mm ²	600 A.	6184701

* petit connecteur



Rallonges de câbles

Câble mm ²	Longueur	Amp. / 60% ED.	Art n°
*25 mm ²	5 m.	250 A.	6183105
*25 mm ²	10 m.	250 A.	6183110
25 mm ²	10 m.	250 A.	6183210
35 mm ²	5 m.	300 A.	6183305
35 mm ²	10 m.	300 A.	6183310
50 mm ²	5 m.	400 A.	6183505
50 mm ²	10 m.	400 A.	6183510
50 mm ²	25 m.	400 A.	6183525
70 mm ²	10 m.	600 A.	6183710
70 mm ²	25 m.	600 A.	6183725

* petit connecteur Autres modèles et tailles sur demande!



Torches de gougeage

Entièrement isolée, avec câble de courant et conduite d'air comprimé, longueur du faisceau 2,1 mètres.


Type	Ampères	Ø max. électrode	Art n°
Torche K3	600 A.	4.4 à 10.0 mm	AR-K3
Faisceau K3 seul	600 A.		AR-C-K3
Torche K5	1000 A.	4.0 à 13.0 mm	AR-K5
Faisceau K5 seul	1000 A.		AR-C-K5
Rallonge 5m (K3+K5)	600-1000 A.		AR-RAL-5M
Torche Tri-Arc	2200 A.	4.0 à 13.0 mm	6285400
Faisceau Tri-Arc seul	2200 A.		AR-C-TRIARC



Electrodes de gougeage (graphite)

Diamètre	Longueur	Ampères	Art n°
Ø 5.0 mm	305 mm	200-250 A.	AR-5.0
Ø 6.5 mm	305 mm	300-400 A.	AR-6.5
Ø 8.0 mm	305 mm	350-450 A.	AR-8.0
Ø 9.5 mm	305 mm	450-600 A.	AR-9.5
Ø 13 mm	305 mm	800-1000 A.	AR-EE13
Ø 9.5 mm. Emboîtable	430 mm	450-600 A.	AR-EE9.5
Ø 13 mm. Emboîtable	430 mm	800-1000 A.	AR-EE13
Ø 16 mm. Emboîtable	430 mm	1000-1300 A.	AR-EE16


Manodétendeurs et chalumeau Gloor

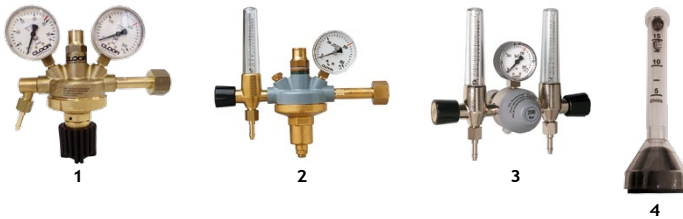

Manodétendeurs soudage

#	Type	Art n°
1	Manodétendeur AR/CO ² 32L	5140-RG6
2	Manodétendeur 1 colonne Ar/Co ² 16L ou 32L	5150-RG6/XXE
3	Débitmètre à 2 colonnes, 16lt/min. - 32lt/min.	6616-AC6/XXE
4	Testeur de débit de gaz lt/min.	191.0003

300 bar et autres modèles sur demande!

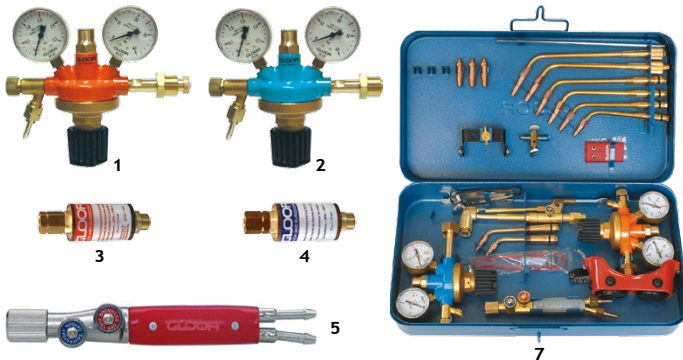

Matériel autogène GLOOR

#	Type	Art n°
1	Manodétendeur acétylène	5100-A6
2	Manodétendeur oxygène	5100-O6
3	Anti-retour acétylène	1500-A
4	Anti-retour oxygène	1500-O
5	Poignée pour exécution légère	3901
6	Poignée pour exécution normale	3601
7	Coffret chalumeau, exécution standard	3650
	Coffret chalumeau, exécution légère	3945
	Tuyau acétylène Ø int. 5 mm (au m.)	1005-A
	Tuyau oxygène Ø int. 5 mm (au m.)	1005-O
	Tuyau acétylène Ø int. 6 mm (au m.)	1006-A
	Tuyau oxygène Ø int. 6 mm (au m.)	1006-O
	Tuyau jumelé, acétylène/oxygène Ø int. 5 mm (au m.)	1055
	Tuyau jumelé, acétylène/oxygène Ø int. 6 mm (au m.)	1066
	Tuyau jumelé, acétylène/oxygène Ø int. 8 mm (au m.)	1088
	Tuyau gaz de soudage, noir, Ø int. 6 mm (au m.)	9373210
	Tuyau complet avec raccords, noir, 1,5m Ø int. 6 mm	4269030
8	Tuyau complet avec raccords, noir, 4,5m Ø int. 6 mm	W001077

Lances, bouteilles, chariot, etc... sur demande!

+ SWISS QUALITY



Raccords rapides à gaz					
Image	Raccord	5mm	6mm	8mm	Ø int. filet
	1/4" droite	51250-R5	51250-R6	51251-R8	11.9 mm
	1/4" gauche	51250-L5	51250-L6	51251-L8	
	3/8" droite	51251-R5	51251-R6	51251-R8	15mm
	3/8" gauche	51251-L5	51251-L6	51251-L8	

Raccords rapides à gaz			
Image	Raccord	Type	n° art.
	Mâle	Lisytec G 1/4"	170.1458
	Mâle	Lisytec G 3/8" droite	930002453
	Mâle	Lisytec G 3/8" gauche	930002454
	Femelle	Moby G 1/4"	930017082

Raccords rapides eau - gaz inerte			
Image	Raccord	Type	n° art.
	Mâle	NW5	501.0114
	Femelle	NW5	501.0190
	Femelle	M12x1	501.0176
	Femelle	G 3/8"	501.0189
	Femelle	G 1/4"	501.0158
	Femelle	M10x1	9568903
	Mâle	M10x1	SP9568871
	Femelle	Altop	22686

Marteau pneumatique à aiguilles



NP-23K

Marteau pneumatique série NP et MH

Modèle avec poignée ergonomique et système anti-vibrations.
Idéal pour nettoyer des cordons de soudure ou pour enlever des restes de peinture/béton.
Consommation d'air : 100l/minute à max. 7 Bar
Nombre d'aiguilles : 19 Pces, diam. 3mm
Poids : 2.2kg
Raccord : R1/4"

Désignation	Art n°
Marteau à aiguilles NP-23K avec aiguilles Ø 3.0mm plates	700722
Marteau à burin MH-23K avec burin 24mm	706092
Jeu d'aiguilles Ø 2 mm	706187
Jeu d'aiguilles Ø 3 mm plat	706188
Jeu d'aiguilles Ø 3 mm affûtées	706189




BG-23

Marteau pneumatique série BG

Modèle droit, équipé avec aiguilles ou burin plat 24mm.
Idéal pour nettoyer des cordons de soudure ou pour enlever des restes de peinture/béton.
Consommation d'air : 100l/minute à max. 7 Bar
Nombre d'aiguilles : 19 Pces, diam. 3mm
Poids : 1.7kg burin / 2.0kg aiguilles
Raccord : R3/8"

Désignation	Art n°
Marteau à aiguilles BG-23 avec aiguilles Ø 3.0mm plates	700438
Marteau burineur avec burin plat 24mm	700441
Jeu d'aiguilles Ø 2.0 mm plates	700297
Jeu d'aiguilles Ø 3.0 mm plates	700298
Jeu d'aiguilles Ø 3.0 mm affûtées	700300
Porte-burin 23B	700294
Burin plat 24 mm	700193

Autres accessoires et modèles sur demande!

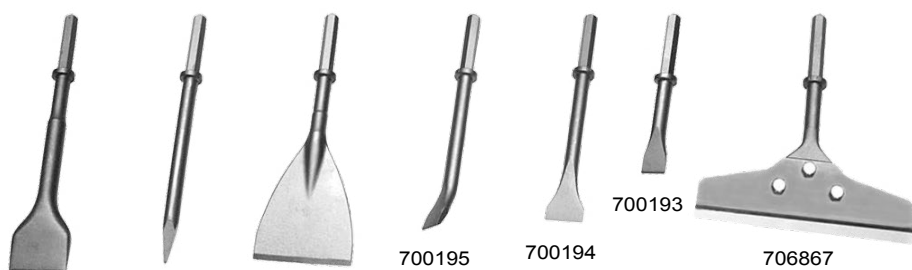

708582

700196

700205

700195

700194

700193

706867