

SuperSnake

GT02S/GT02SW

Die ultimative
Distanz- und
Zugänglichkeits-
lösung



Verkaufsargumente

- Geeignet für Fe/Ss/Al/FCW/MCW Fülldrähte
- Einschließlich Regelung der Schweißspannung und Drahtvorschubgeschwindigkeit
- Großes, übersichtliches Messdisplay
- Brights™-Gehäusebeleuchtung
- 10-, 15-, 20-, 25-Meter-Modelle mit Luft- und Wasserkühlung
- Optische Sicherheit mit robuster, leuchtend orangefarbener Ummantelung
- Fernregloption für Brenner

Anwendungsbereiche

- Werkstätten für schwere und mittelschwere Metallbearbeitung
- Schiffswerften und Offshore-Industrie
- Installations- und Baustellenarbeiten

Schweißprädator

Wenn Entfernung und Zugang ein Problem darstellen, sollten Sie sich für die **SuperSnake GT02S und GT02SW** entscheiden. Die SuperSnake vergrößert die Reichweite standardmäßiger MIG-Schweißbrenner mit Euro-Anschluss. Sie kann mit verschiedenen Schweißdrahttypen verwendet werden und gewährleistet einen zuverlässigen Drahtvorschub über eine Entfernung von bis zu 30 m vom Drahtvorschubgerät. Sie bewältigt jedes Hindernis mit Leichtigkeit. Die SuperSnake GT02S ist der ultimative Prädator der Schweißwelt.

Die SuperSnake GT02S/GT02SW macht das Tragen großer und schwerer Drahtvorschubgeräte überflüssig, was den Schweißer körperlich entlastet, die Sicherheit verbessert und die Produktivität erhöht. Die SuperSnake kann auf einfache Weise an einem Drahtvorschubgerät der Reihe FastMig MXF angeschlossen werden und ermöglicht Qualitätsschweißungen an Orten, an denen andere Schweißmarken versagen.

SuperSnake GT02S/GT02SW ist mit FastMig X, FastMig M, FastMig KMS, FastMig Pulse und Kemppi Pro kompatibel.

Technische Daten

SuperSnake

Ausgangsleistung (40 °C) 60 % ED	270 A	
Drahtvorschubmechanismus	2 Rollen	
Drahtvorschubgeschwindigkeit	0-25 m/min	
Drahtvorschubgehäuse (GT02SW) Abmessungen (L x B x H)	102 x 371 x 138 mm	
Drahtempfehlungen, 25 m	Massivdrähte Fe/ Edelstahl	ø 1,0-1,6 mm
	Al-Legierungen	ø 1,2-1,6 mm
	FCW/MCW	ø 1,2-1,6 mm
Kabeldurchmesser	50 mm ²	
Versorgungsspannung	50 VDC	
Schutzart	IP23S	



Entfesseln Sie Ihr Schweißteam, indem Sie ihm eine größere Bewegungsfreiheit schenken.



Herkömmliche motorbasierte Schweißpistolen und Schweißbrenner mit Drahtspule haben ein großes Gewicht und belasten dadurch zunehmend das Handgelenk des Bedieners. Zudem besitzen sie eine geringe Reichweite, eignen sich nicht für jeden Schweißdrahttyp und erschweren umfangreiche Schweißprojekte. Der SuperSnake GT02S beseitigt all diese Probleme. Er reduziert das Gewicht und die Belastung des Handgelenks, wenn er mit einem standardmäßigen Schweißbrenner verwendet wird.



Der robuste Stahlrahmen schützt den SuperSnake vor Baustellengefahren wie zum Beispiel Rückschläge und Unfälle.



Bei Anschluss an Kemppi FastMig-Geräte ist die SuperSnake mit der GXR10 Gun Remote Brennerfernregelung kompatibel. So ist Leistungssteuerung in Echtzeit oder Kanalwahl im Fernzugriff einfach und bequem.

Bestellangaben

SuperSnake


GT02S, 10 m	6153100
GT02S, 15 m	6153150
GT02S, 20 m	6153200
GT02S, 25 m	6153250
GT02SW, 10 m	6154100
GT02SW, 15 m	6154150
GT02SW, 20 m	6154200
GT02SW, 25 m	6154250
Synchronisierungssatz MXF	W004030
SuperSnake Schutzrahmen	6185276

Super Snake Drahtführungen

Fe metal	SP004083
DL teflon	SP004185

Drahtleiter für SuperSnake

	ømm	colour	outlet tube	ømm	length	Wire liner
Fe, Mc, FC Steel	0,8-0,9		SP016614	0,8-1,2	10m	W004214
	1,0		SP016615		15m	W004216
	1,2		SP016616		20m	W004217
					25m	W004218
	1,6		SP016618	1,6-2,0	15m	4308620
	2,0		SP016619		25m	4308630
Sc, Ai (Fe, Mc, FC) Plastic	0,8		SP011440	0,8-1,6	10m	W004145
	1,0		SP011441		15m	W004219
	1,2		SP011442		20m	W004220
	1,6		SP016610		25m	W004221

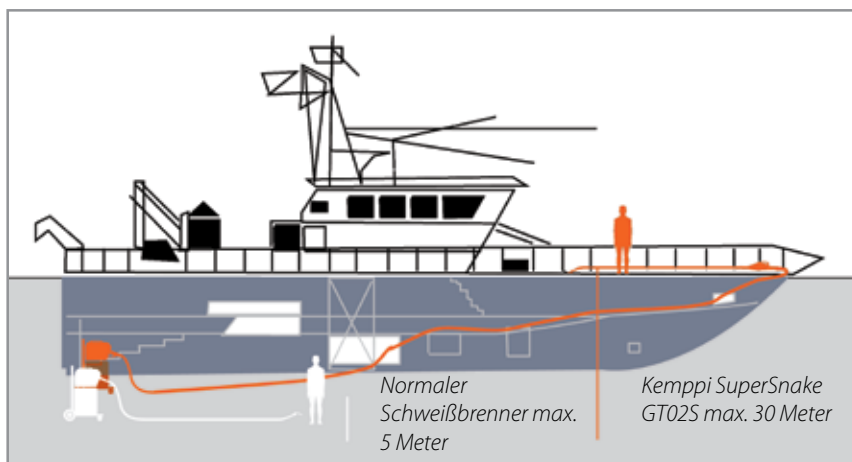

KSR

Rue des Champs Lovats 15
1400 Yverdon-les-Bains
www.ksrsoudage.ch

Tél. 024 447 44 00
Fax 024 447 44 05
office@ksrsoudage.ch