



Pinces coupante et nettoyage

Type	Taille	Art n°
Fix gr. 1	Pour buses gaz de Ø 12 à 15 mm	FIX-CO2-1
Fix gr. 2	Pour buses gaz de Ø 15 à 18 mm	FIX-CO2-2



Pinces porte électrodes


Robustes, complètement isolées pour des soudures en toutes positions.

Type	Amp. / 60% ED.	Ø max. électrode	Art n°
Kemppi 300	200 A. (Minarc 180)	3,2 mm	9871021
Kemppi 400	250 A.	4,0 mm	9871031
Urania 500	300 A.	5,0 mm	9871041
Urania 600	400 A.	6,3 mm	9871051
Myking 200	200 A.	4,0 mm	9871060
Myking 450	450 A.	5,0 mm	9871070
Fix 1	250 A.	4,0 mm	FIX-PE1
Fix 2	500 A.	6,0 mm	FIX-PE2
Optimus	300 A.	6,3 mm	OPT300



Pinces de masse

Type	Amp. / 60% ED.	Art n°
Kemppi 200	200 A. (Minarc 180)	9871531
Kemppi 300	300 A.	9871540
Kemppi 600	600 A.	9871560
Fix gr. 0	120 A.	FIX-PM0
Fix gr. 1	200 A.	FIX-PM1
Fix gr. 2	400 A.	FIX-PM2
Fix gr. 3	600 A.	FIX-PM3
Magnétique	600 A.	9871570

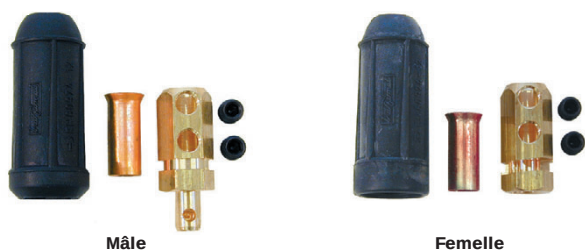

Connecteurs de câbles

Câble mm²	Amp. / 60% ED.	Mâle réf.	Femelle réf.
*10-25 mm²	200 A.	9771650	9771626
35 mm²	250 A.	9771671	9771628
50 mm²	315 A.	9771670	9771627
70 mm²	400 A.	9771680	9771629
95 mm²	500 A.	-	9771630
95 mm²	600 A.	9771681	-

* petit connecteur




Divers accessoires

#	Désignation	Art n°
1	Adaptateur de bobine K300	APT-BO
2	Adaptateur petite bobine D200	4251270
3	Set de nettoyage pour fil acier/inox	193.0001
	Set de nettoyage pour fil alu	193.0002



Câbles de soudage en cuivre (vendu au m.)

Câble mm ²	Art n°
16 mm ²	CS-16-H01N2D
25 mm ²	CS-25-H01N2D
35 mm ²	CS-35-H01N2D
50 mm ²	CS-50-H01N2D
70 mm ²	CS-70-H01N2D
95 mm ²	CS-95-H01N2D



Cosses pour câbles

Type	Pour	Câble mm ²	Art. n°
Cosse à frapper	Fix 0	16-25 mm ²	Z56.015
Cosse à frapper	Fix 1	25-50 mm ²	Z56.016
Cosse à frapper	Fix 2-3	50-70 mm ²	Z56.017



Câbles de masse complet, 5m.

Câble mm ²	Amp. / 60% ED.	Art n°
*16 mm ²	200 A. (Minarc 150/180)	6184015
16 mm ²	200 A.	6184113
25 mm ²	250 A.	6184211
35 mm ²	300 A.	6184311
50 mm ²	400 A.	6184511
70 mm ²	600 A.	6184711

* petit connecteur



Câbles de soudage complet, 5m.

Câble mm ²	Amp. / 60% ED.	Art n°
*16 mm ²	200 A. (Minarc 150/180)	6184005
16 mm ²	200 A.	6184103
25 mm ²	250 A.	6184201
35 mm ²	300 A.	6184301
50 mm ²	400 A.	6184501
70 mm ²	600 A.	6184701

* petit connecteur



Rallonges de câbles

Câble mm ²	Longueur	Amp. / 60% ED.	Art n°
*25 mm ²	5 m	250 A.	6183105
*25 mm ²	10 m	250 A.	6183110
25 mm ²	10 m	250 A.	6183210
35 mm ²	5 m	300 A.	6183305
35 mm ²	10 m	300 A.	6183310
50 mm ²	5 m	400 A.	6183505
50 mm ²	10 m	400 A.	6183510
50 mm ²	25 m	400 A.	6183525
70 mm ²	10 m	600 A.	6183710
70 mm ²	25 m	600 A.	6183725

* petit connecteur Autres modèles et tailles sur demande!



Torches de gougeage

Entièrement isolée, avec câble de courant et conduite d'air comprimé, longueur du faisceau 2,1 mètres.


Type	Ampères	Ø max. électrode	Art n°
Torche K3	600	4.4 à 10.0 mm	AR-K3
Faisceau K3 seul	600		AR-C-K3
Torche K5	1000	4.0 à 13.0 mm	AR-K5
Faisceau K5 seul	1000		AR-C-K5
Rallonge 5m (K3+K5)	600-1000		AR-RAL-5M
Torche Tri-Arc	2200	4.0 à 13.0 mm	6285400
Faisceau Tri-Arc seul	2200		AR-C-TRIARC



Electrodes de gougeage (graphite)

Diamètre	Longueur	Ampères	Art n°
Ø 5.0 mm	305 mm	200-250 A.	AR-5.0
Ø 6.5 mm	305 mm	300-400 A.	AR-6.5
Ø 8.0 mm	305 mm	350-450 A.	AR-8.0
Ø 9.5 mm	305 mm	450-600 A.	AR-9.5
Ø 13 mm	305 mm	800-1000 A.	AR-EE13
Ø 9.5 mm Emboîtable	430 mm	450-600 A.	AR-EE9.5
Ø 13 mm Emboîtable	430 mm	800-1000 A.	AR-EE13
Ø 16 mm Emboîtable	430 mm	1000-1300 A.	AR-EE16


Manodétendeurs et chalumeau Gloor

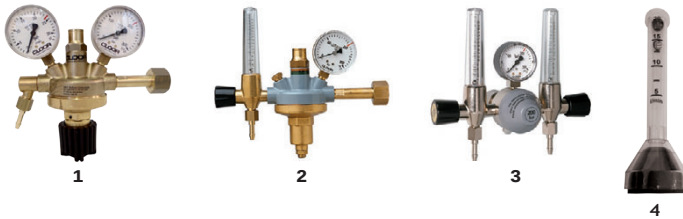

Manodétendeurs soudage

#	Type	Art n°
1	Manodétendeur AR/CO ² 32L	5140-RG6
2	Manodétendeur 1 colonne Ar/Co ² 16L ou 32L	5150-RG6/XXE
3	Débitmètre à 2 colonnes, 16lt/min. - 32lt/min.	6616-AC6/XXE
4	Testeur de débit de gaz lt/min.	191.0003

300 bar et autres modèles sur demande!

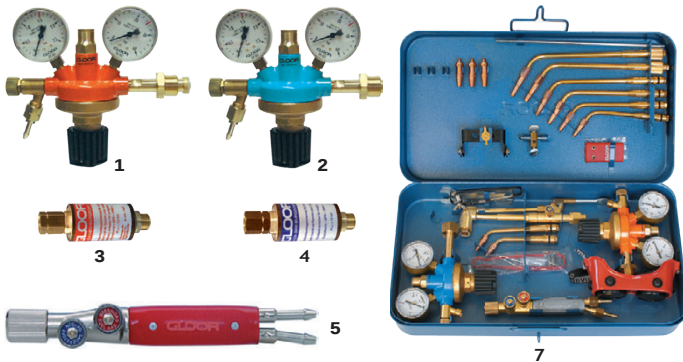

Matériel autogène GLOOR

#	Type	Art n°
1	Manodétendeur acétylène, raccord 3/8" gauche 6 mm	5100-A6
2	Manodétendeur oxygène, raccord 3/8" droite 6 mm	5100-O6
3	Anti-retour acétylène	1500-A
4	Anti-retour oxygène	1500-O
5	Poignée pour exécution légère	3901
6	Poignée pour exécution normale	3601
7	Coffret chalumeau, exécution standard	3650
	Coffret chalumeau, exécution légère	3945
	Tuyau acétylène Ø int. 5 mm (au m)	1005-A
	Tuyau oxygène Ø int. 5 mm (au m)	1005-O
	Tuyau acétylène Ø int. 6 mm (au m)	1006-A
	Tuyau oxygène Ø int. 6 mm (au m)	1006-O
	Tuyau jumelé, acétylène/oxygène Ø int. 5 mm (au m.)	1055
	Tuyau jumelé, acétylène/oxygène Ø int. 6 mm (au m.)	1066
	Tuyau jumelé, acétylène/oxygène Ø int. 8 mm (au m.)	1088
	Tuyau gaz de soudage, noir, Ø int. 6 mm (au m.)	9373210
	Tuyau complet avec raccords, noir, 1,5m Ø int. 6 mm	4269030
8	Tuyau complet avec raccords, noir, 4,5m Ø int. 6 mm	W001077

Lances, bouteilles, chariot, etc... sur demande!


+ SWISS QUALITY




Raccords gaz à visser

Image	Raccord	5mm	6mm	8mm	Ø int. filet
	1/4" droite	51250-R5	51250-R6	51250-R8	11.9 mm
	1/4" gauche	51250-L5	51250-L6	51250-L8	
	3/8" droite	51251-R5	51251-R6	51251-R8	15 mm
	3/8" gauche	51251-L5	51251-L6	51251-L8	

Raccords rapides à gaz

Image	Raccord	Type	n° art.
	Mâle	Lisytec G 1/4"	170.1458
	Mâle (oxy.)	Lisytec G 3/8" droite	930002453
	Mâle (acét.)	Lisytec G 3/8" gauche	930002454
	Femelle	Moby G 1/4"	930017082

Raccords rapides eau - gaz inerte

Image	Raccord	Type	n° art.
	Mâle	NW5	501.0114
	Femelle	NW5	501.0190
	Femelle	M12x1	501.0176
	Femelle	G 3/8"	501.0189
	Femelle	G 1/4"	501.0158
	Femelle	M10x1	SP9568903
	Mâle	M10x1	SP9568871
	Femelle	Altop	183279

Marteau pneumatique à aiguilles



NP 23 K

Marteau pneumatique série NP et MH

Modèle avec poignée ergonomique et système anti-vibrations.
Idéal pour nettoyer des cordons de soudure ou pour enlever des restes de peinture/béton.
Consommation d'air : 100l/minute à max. 7 Bar
Nombre d'aiguilles : 19 Pces, diam. 3 mm
Poids : 2.2kg
Raccord : R1/4"

Désignation	Art n°
Marteau à aiguilles NP 23 K avec aiguilles Ø 3.0 mm plates	700722
Marteau à burin MH 23 K avec burin 24 mm	706092
Jeu d'aiguilles Ø 2 mm	706187
Jeu d'aiguilles Ø 3 mm plat	706188
Jeu d'aiguilles Ø 3 mm affûtées	706189



23 BG

Marteau pneumatique série BG

Modèle droit, équipé avec aiguilles ou burin plat 24 mm
Idéal pour nettoyer des cordons de soudure ou pour enlever des restes de peinture/béton.
Consommation d'air : 100l/minute à max. 7 Bar
Nombre d'aiguilles : 19 Pces, diam. 3 mm
Poids : 1.7kg burin / 2.0kg aiguilles
Raccord : R3/8"

Désignation	Art n°
Marteau à aiguilles 23 BG avec aiguilles Ø 3.0 mm affûtées	700438
Marteau burineur 23 BG avec burin plat 24 mm	700441
Jeu d'aiguilles Ø 2.0 mm plates	700297
Jeu d'aiguilles Ø 3.0 mm plates	700298
Jeu d'aiguilles Ø 3.0 mm affûtées	700300
Porte-burin 23 BG	700294
Burin plat 24 mm	700193

Autres accessoires et modèles sur demande!



708582

700196

700205

700195

700194

700193

706867