



SuperSnake GTX

Die ultimative Lösung, wenn Entfernung und Zugänglichkeit zum Problem werden

- Für Schweißbrenner mit Euro-Anschluss
- Kompatibel mit allen X5/X5P FastMig und Master M 350 Modellen
- 10-, 15-, 20- und 25-Meter-Modelle mit Wasser- und Gaskühlung
- Geeignet für Fe/Ss/Al/FC/MC-Schweißdrähte mit einem Durchmesser von 1,0 mm bis 1,6 mm
- Einfache Parameteranpassung in unmittelbarer Nähe
- Übersichtliche Parameteranzeige unter allen Lichtverhältnissen
- Sicherheits-Verriegelungsschalter verhindert eine versehentliche Aktivierung
- Die LED-Gehäuseleuchte erleichtert Vorschubrollenwechsel und Wartung
- Entwickelt und hergestellt in Finnland

Anwendungsbereiche

- Mittlerer und schwerer Metallbau
- Schiffswerften und Offshore-Industrie
- Installations- und Baustellenarbeiten

Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz


SuperSnake GTX ist der neueste Champion beim Drahtvorschub über große Entfernungen und die perfekte Ergänzung der exzellenten X5/X5P FastMig- und Master M 350-Familie. SuperSnake GTX-Modelle sind in 10/15/20/25-Meter-Paketen erhältlich. Sie sind mit einem Metallschutzrahmen, digitaler Messung, einem Sicherheitsschalter und mit Drahtvorschub- und Gastest-Tasten ausgestattet. Erstellen Sie an Orten, die andere Marken einfach nicht erreichen können, hochwertige Schweißnähte. Verbessern Sie sowohl die Produktivität als auch die persönliche Sicherheit.

SuperSnake GTX ist das ultimative synchronisierte Zwischendrahtvorschubsystem für schwer erreichbare Schweißstellen und eine attraktive Alternative zu den motorisierten Push-Pull-Schweißbrennern mit eingeschränkter Reichweite oder schweren Drahtvorschubgeräten mit verlängerten Kabelsätzen.

SuperSnake GTX ist sowohl für gas- als auch für wassergekühlte Anwendungen geeignet, kann mit Schweißbrennern verwendet werden, die über einen standardmäßigen Euro-Anschluss verfügen und ist für MIG/MAG-Schweißgeräte von Kemppi ausgelegt.

SuperSnake GTX vergrößert die Reichweite von Standard-MIG-Schweißbrennern mit Euro-Anschluss und garantiert einen zuverlässigen Drahtvorschub bis zu 30 Meter vom Hauptdrahtvorschub. Sie können ihn bedenkenlos anheben, hinter sich her schleifen oder ziehen! Er ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle schwere und mittelschwere Metallbau- und Installationsarbeiten.



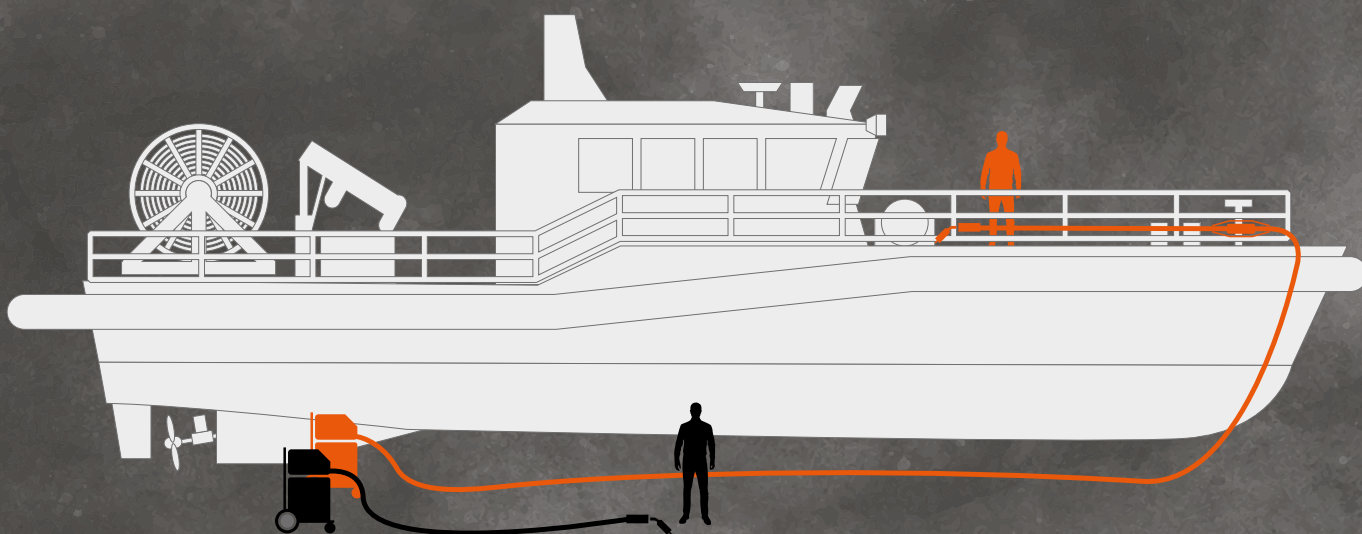

Normaler Schweißbrenner max. 5 Meter

Kemppi SuperSnake GTX max. 30 Meter

MEHRWERTFUNKTIONEN




LANGLEBIG UND ROBUST

Sie können ihn bedenkenlos anheben, hinter sich her schleifen oder ziehen – Designed for welders.



VERBESSERTE ARBEITSSICHERHEIT

Deutlich weniger Zeit beim Wechsel zwischen Stromquelle und Schweißstation.



EINFACHE ZUGANGLÖSUNG

Hochwertige Schweißergebnisse bis zu 30 Meter vom primären Drahtvorschub entfernt.



SuperSnake GTX bietet einen zuverlässigen Drahtvorschub bis zu 30 Meter vom primären Drahtvorschubgerät entfernt.



SuperSnake GTX verfügt serienmäßig über digitale Messgeräte, einen Sicherheitsschalter, einen Drahtvorschub- und einen Gastestschalter.



Der starke und kompakte Metallschutzkäfig erhöht die Robustheit und ergänzt, sichert und unterstützt das Kabelpaket, seine Anschlüsse und Schläuche. Der für den schnellen Zugriff auf das Kabelpaket leicht zu öffnende Schutzkäfig kann auch zum Aufhängen des SuperSnake GTX über dem Arbeitsbereich verwendet werden. Im Verkaufspaket enthalten oder separat erhältlich.

Technische Daten

SuperSnake GTX			
Ausgangsleistung bei 40 °C	60 % ED	350 A	
Drahtvorschubmechanismus		2 Rollen	
DV-Geschwindigkeit		1 – 25 m/min	
Abmessungen des Drahtvorschubgehäuses L x B x H		400 x 127 x 150 mm	
Drahtempfehlungen		Fe/Ss, massiv	ø 1,0–1,6 mm
		Al-Legierungen	ø 1,2–1,6 mm
		FCW/MCW	ø 1,2–1,6 mm
Kabeldurchmesser		50/70 mm ²	
Schutzart		IP23S	

Bestellangaben

Produktbeschreibung	Bestellnummer
SuperSnake GTX GAS 10 m Paket, 50 mm ²	P400GTX
SuperSnake GTX GAS 15 m Paket, 50 mm ²	P401GTX
SuperSnake GTX GAS 20 m Paket, 50 mm ²	P402GTX
SuperSnake GTX GAS 25 m Paket, 50 mm ²	P403GTX
SuperSnake GTX WATER 10 m Paket, 50 mm ²	P404GTX
SuperSnake GTX WATER 15 m Paket, 50 mm ²	P405GTX
SuperSnake GTX WATER 20 m Paket, 50 mm ²	P406GTX
SuperSnake GTX WATER 25 m Paket, 50 mm ²	P407GTX
SuperSnake GTX WATER 10 m Paket, 70 mm ²	P408GTX

SuperSnake GTX Drahtliner

Stahlschlangen Fe/FeMc/FeFc	Schweißdraht ø, mm	Bestellnum- mer, 10 m	Bestellnum- mer, 15 m	Bestellnum- mer, 20 m	Bestellnum- mer, 25 m
	1,0 - 1,6	W022458	W022460	W022462	W022464
DL-Chili-Liner Al/Ss	Schweißdraht ø, mm	Bestellnum- mer, 10 m	Bestellnum- mer, 15 m	Bestellnum- mer, 20 m	Bestellnum- mer, 25 m
DL Chili 5,9/1,5	1,0 - 1,6	W022457	W022459	W022461	W022463

Ersatz-Stahlschlangen- und DL-Chili-Liner sind mit Anschlüssen versehen. Beide Enden sind im Kabelpaket/ Zwischenvorschubgerät arretiert.



Rue des Champs Lovats 15
1400 Yverdon-les-Bains
www.ksrsoudage.ch

Tél. 024 447 44 00
Fax 024 447 44 05
office@ksrsoudage.ch